













# MARKTÜBERSICHT:

# ZWEI-PUNKT-AUFFANGGURTE

Hersteller	3M	A. Haberkorn	Béal	Bornack		CAMP	Edelweiss	Funcke	Honeywell / Miller	Innotech
										
<b>Modell</b>	3M DBI-Sala Exo Fit XE200 2-Punkt Auffanggurt	Auffanggurt Uni-2 FI-Res	Stryx Fast	FS3		Focus Vest XT	Vulcain Jack	MB100	H 500	PSA-String-1-Basic
<b>Farben/Farbkombinationen</b>	Grau/Blau	Orange/Schwarz	Schwarz/Gelb	Gelb/Rot/Schwarz		Schwarz/Rot	Schwarz/Grau/Gelb	Grün, Gelb, Orange, Rot, Blau, Schwarz	Schwarz/Gelb	Orange/Schwarz
<b>erfüllte Normen/Zertifizierungen</b>	EN 361	EN 361	EN 361	EN 361, EN 358		EN361, ANSI Z359.11, EAC	EN 361, CE0120	EN 361, EN 358	EN 361, ANSI, OSHA	EN361
<b>Gewicht in g</b>	2.230	1.120	1.700	1.400		1.850	1.065	1.800	1.390	1.120
<b>Materialien</b>	Polyester	Polyester, teflon-impregniert	Polyester	Polyester, Aluminium		Polyester	Polyamide, Polyester; Alu; Stahl	Stahl, verzinkt	Gurtbänder, Metallösen- und Schlaufen, Kunststoff	Poyester Teflon-impregniert, Aluminium, Stahl
<b>Auffangösen</b>	vordere (wegklappbar) und hintere (selbstaufrechtend) Auffangöse	vordere und hintere Auffangöse	dorsal	sternal, dorsal		sternal, dorsal	sternal (Brust), dorsal	sternal, dorsal	vordere und hintere Auffangösen, optional textile Auffangösen sternal	je. 1 Rücken (Metall) und Brust (Textil)
<b>Halteösen</b>	nein	nein	nein	2x Stahl		nein	nein	2	nein	nein
<b>Steigschutzöse</b>	nein	nein	nein	nein		nein	nein	1	nein	nein
<b>Rettungsöse</b>	nein	zwei Rettungsschlaufen auf den Schultern	nein	nein		-	nein	nein	ja, dorsal 2-fach zur Rettung nutzbar	nein
<b>Parkösen für Verbindungsmittel</b>	ja (2)	nein	ja	optional		ja (4)	nein	optional	ja (2)	nein
<b>Größen und Gewichtsklassen</b>	3 Größen bis 140 kg	Uni-Größe von S-XL	One-Size-Fits-All	S-XL, XXXL, bis 140kg		Universalgröße bis 140 kg	Unisize	Universalgröße bis 140 kg	S/M, M/L, XL/XXL bis 140 kg	Universalgröße bis 150kg
<b>Polsterungen</b>	atmungsaktive Hybrid-Mesh-Polsterung mit Luftkanälen an Rücken, Schulter und Bein	nein	Schultern und Beine	optional Rücken		3D-Mesh an Rücken, Schulter, Beinschlaufen	Bein	optional: Bein, Rücken, Schulter	atmungsaktives Rückenpolster	keine
<b>max. Benutzungsdauer</b>	10 Jahre ab Herstellung	2 Jahre Lagerdauer, 10 Jahre Nutzungsdauer	5 Jahre Lagerdauer, 10 Jahre Nutzungsdauer	10 Jahre		2 Jahre Lagerdauer, 10 Jahre Nutzungsdauer	15 Jahre ab Herstellung; 10 Jahre ab Ersteintritt	10 Jahre ab Ersteintritt	10 Jahre	2 Jahre Lagerdauer, 10 Jahre Nutzungsdauer
<b>integrierter Haltegurt</b>	nein	nein	nein	nein		nein	nein	ja	nein	ja
<b>RFID</b>	ja	ja	nein	nein		ja	nein	nein	ja	nein
<b>Personalisierungsmöglichkeit</b>	Beschriftungsfeld auf dem Etikettenfach	bei größeren Abnahmemengen	ID-Fach mit Fenster	Namensetikett		ja, CAMP NFC Tracking system	ja, kleines Namensfeld	ja	ja	nein
<b>Verschlüsse</b>	Automatik	Automatik	Standard	Automatik		Automatik	Standard	Standard	Automatik	Automatik
<b>Temperaturbereich von - bis</b>	minus 35°C bis 57°C	minus 35 °C bis plus 40 °C	minus 35 °C bis plus 45 °C	minus 40°C bis 80°C		-	bis 80°C	minus 20°C bis 60°C	minus 30°C bis 60°C	minus 35°C bis 40°C
<b>Sturzindikator</b>	wiederverwendbare Sturzindikatoren vorn und hinten	ja (4)	nein	nein		ja	nein	nein	ja	ja
<b>Das zeichnet dieses Produkt laut Hersteller besonders aus</b>	neuartige X-Form im Brustbereich für besseren Tragekomfort; Brustöse immer zentral; 3M Scotchlite Reflexmaterial; selbstsichernder Automatikverschluss; Revolver-Gurtbandaufroller; integrierter Tunnel für Höhensicherungsgeräte; integrierte Hängetraumatrittschlaufen; Lieferung im wasserdichten Dry-Bag mit Schulterriemen	2-Punkt-Auffanggurt mit Fallindikator und Rettungsschlaufen made in Austria; Restgurtversorgung; wasserabweisende Beschichtung; hochwertige Schnallensysteme; Lisa-Chip am Produkt	links Gelb, rechts Schwarz – dadurch kein falsches Anziehen möglich; günstigster Gurt mit Polsterung am Markt; eine Größe	extrem leicht und ergonomisch; horizontal umlaufender Brustgurt ebenso wie Schulter- und Beingurte vollständig einstellbar und gibt dem Körper somit in allen Arbeitspositionen optimale Unterstützung		2 abnehmbare Fronttaschen, hoher Tragekomfort durch atmungsaktives 3D Mesh, NFC Track zum digitalen Erfassen und Prüfen	voll verstellbarer Arbeitsgurt zur Arbeitspositionierung und zur Absturzicherung mit integrierter Meshweste; retroreflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit	hohes Maß an Individualisierungsmöglichkeiten, Höchstmaß an Ergonomie	Ergonomie; Atmungsaktivität; Gewicht; Tragekomfort; zugelassen bis 140 kg Nutzergewicht	universeller Basisgurt; mit Modulsystem erweiterbar; verwendbar als Auffang-, Rückhalte- und Positionierungssystem; einfaches Anlegen; zusätzliche Steckschnalle im Brustbereich, Lisa (QR-Code System) zur einfachen Dokumentation der PSA-Überprüfung; made in Austria
<b>Internetseite Hersteller</b>	<a href="http://www.3M.com/FallProtection">www.3M.com/FallProtection</a>	<a href="http://www.a-haberkorn.com/de">www.a-haberkorn.com/de</a>	<a href="http://www.beal-planet.com">www.beal-planet.com</a>	<a href="http://www.bornack.de">www.bornack.de</a>		<a href="http://www.camp.it">www.camp.it</a>	<a href="http://www.edelweiss-ropes.com/de">www.edelweiss-ropes.com/de</a>	<a href="http://www.funcke-sicherheitssysteme.de">www.funcke-sicherheitssysteme.de</a>	<a href="http://sps.honeywell.com/de/de">sps.honeywell.com/de/de</a>	<a href="http://www.innotech-safety.com">www.innotech-safety.com</a>









# MARKTÜBERSICHT:

# ZWEI-PUNKT-AUFFANGGURTE




Hersteller	Kratos Safety	Ikar/Mauel	Petzl		Preisling	Rothoblaas	Singing Rock	Skylotec	Vertival Engineering
									
<b>Modell</b>	Speed Air 3	Auffanggurt Anne	Newton Easyfit international		Pasa 53	Bia	Basic	Ignite Ion Strap	V20 Winx
<b>Farben/Farbkombinationen</b>	Grün/Grau/Schwarz	Schwarz/Blau	Schwarz/Gelb		Grün/Schwarz	Schwarz/Rot/Gelb	Grau	Grau/Orange	Schwarz/Schwarz
<b>erfüllte Normen/Zertifizierungen</b>	EN 361, EN 358	EN 361, EN 358	EN 361, EAC, UKCA		EN 361, EN 358	EN361, EN12277/A	EN 361, CE1019	EN 361	EN 361
<b>Gewicht in g</b>	2.070	1.700	bis 1.420		2.300	900	820	bis 1.760	1.200
<b>Materialien</b>	Polyester	-	Polyamid, Polyester, Aluminium		Textil	HT-Polyester	Polyamid, Polyester, Stahl	Polyester, Stahl, Aluminium	PES
<b>Auffangösen</b>	ein dorsaler D-Ring, ein sternale D-Ring	eine Auffangöse am Rücken	sternal, dorsal		2x Brust, 1x Rücken	1x Rücken, 1x Brust	sternal (Brust) und dorsal	dorsal (Rücken) und sternal (Brust)	Rückenöse, Brustöse
<b>Halteösen</b>	2	nein	nein		Textil/ Stahl	nein	nein	nein	nein
<b>Steigschutzöse</b>	nein	1	nein		nein	nein	nein	nein	nein
<b>Rettungöse</b>	nein	nein	dorsale und sternale Ösen können genutzt werden, Rettungsbügel optional		nein	nein	nein	dorsale und sternale Ösen können genutzt werden	optional
<b>Parkösen für Verbindungsmittel</b>	ja (2)	nein	nein		optional	ja (2)	nein	nein	ja (2)
<b>Größen und Gewichtsklassen</b>	S/L, M/L, L/XXL bis 140 kg	bis 136 kg	3 Größen bis 140 kg		3 Größen bis 150kg	M/L/XL	S/M/L, XL/XXL	XS/M, M/XXL, XXL/5XL bis 140 kg	S/M, M/L, L/XL, XXL/XXXL
<b>Polsterungen</b>	Rücken, Bein	Rücken	Schulterträger, Bein		Textilpolsterung	Schulter und Rückenbereich	optional Rücken-/Schulter- und Beinpolster	Schulter- und Beinpolster aus Meshmaterial	Beinpolster, Schulterpolster
<b>max. Benutzungsdauer</b>	10 Jahre ab Ersteintritt	12 Jahre	10 Jahre		10 Jahre	10 Jahre	15 Jahre ab Herstellung; 10 Jahre ab Ersteintritt	10 Jahre ab Herstellung	12 Jahre ab Erwerb, 10 Jahre ab Ersteintritt
<b>integrierter Haltegurt</b>	ja	nein	nein		ja	nein	nein	nein	nein
<b>RFID</b>	nein	nein	nein		ja	nein	nein	nein	optional
<b>Personalisierungsmöglichkeit</b>	nein	nein	ja		nein	nein	nein	ja	ja
<b>Verschlüsse</b>	Automatik	Standard	selbstverriegelnde Schnellverschlüsse		Steckschloss	Klickverschluss	Standard	Standard	Automatik
<b>Temperaturbereich von - bis</b>	minus 30°C bis 50°C	minus 40°C bis 50°C	minus 30°C bis 50°C		nach Norm	minus 30°C bis 50°C	minus 40°C bis 80°C	minus 35°C bis 45°C	minus 30°C bis 50°C
<b>Sturzindikator</b>	ja (2x2)	-	nein		nein	nein	nein	ja	ja
<b>Das zeichnet dieses Produkt laut Hersteller besonders aus</b>	elastisches Gurtband im oberen Bereich für mehr Komfort und Widerstandsfähigkeit; Sturzindikator-Etiketten am vorderen Oberschenkelgurtband und am Rückengurtband; Schultergurte mit Kombischnallen (nach unten verstellbar)	speziell für enge Räume; Stretchmaterial im Brust- und Beinbereich; Zeitersparnis beim An- und Ablegen durch Schnellverschlüsse	ergonomische, leichte Bauweise; optimaler Komfort; 2 Taschen mit Reißverschluss auf jeder Seite zum Verstauen von kleinen Gegenständen und Wertsachen; abnehmbare Bein-schlaufenpolster; schnelles Anlegen und einfache Handhabung; als High VIZ Variante mit integrierter Warnweste erhältlich		Ösen für zwei Gurttaschen und Materialschlaufen	extrem leichter Auffanggurt; hintere Polsterung vereinfacht das Ankleiden und gewährleistet bessere Atmungsaktivität; Befestigungspunkt am Rücken für bessere Passform nach oben versetzt; vorderer Befestigungspunkt aus zwei großen fluoreszierenden gelben Ösen zur leichteren Identifizierung	verstellbarer Auffanggurt zur Absturz-sicherung; optionale Polsterung; optionaler Hüftgurt Pole II zur Arbeitspositionierung	Allround-Gurt für klassische Anwendungen bei Bauarbeiten, bedienen von Hubarbeitsbühnen und Instandhaltungsarbeiten; benutzerfreundlich und selbst-erklärend; leichtes Anziehen und Einstellen; sehr gute Passform; große textile Anseilschlaufen im Brustbereich	einer der leichtesten und bequemsten Ganzkörpergurte im Portfolio; der spezielle Aufbau mit mehreren Gelenkpunkten sorgt für besonders gute Passform, hohen Komfort und hervorragende Mobilität
<b>Internetseite Hersteller</b>	<a href="http://www.kratossafety.com">www.kratossafety.com</a>	<a href="http://www.mauel.de">www.mauel.de</a>	<a href="http://www.petzl.com">www.petzl.com</a>		<a href="http://www.preising.net">www.preising.net</a>	<a href="http://www.rothoblaas.de">www.rothoblaas.de</a>	<a href="http://www.singingrock.com">www.singingrock.com</a>	<a href="http://www.skylotec.com">www.skylotec.com</a>	<a href="http://www.vertivalsafety.com">www.vertivalsafety.com</a>

# MARKTÜBERSICHT:

# MEHR-PUNKT-AUFFANGGURTE

Hersteller	3M	Béal	Bornack		Honeywell / Miller	Innotech	Kratos Safety	Petzl	Rothoblaas
									
<b>Modell</b>	3M DBI-Sala Exo Fit XE200 5-Punkt Auffanggurt	Solace	Energy		Revolution R6 Body Control	PSA-String-1-Pro	Airtech 2	Volt	Sparta
<b>Farben/Farbkombinationen</b>	Grau/Blau	Schwarz/Gelb	Schwarz/Rot/Grau		Schwarz/Blau/Grün	Orange/Schwarz	Schwarz/Grün/Orange	Schwarz/Gelb	Schwarz/Rot
<b>erfüllte Normen/Zertifizierungen</b>	EN361, EN358	EN 361, EN 358	EN 361, EN 358, EN 813		EN 362, EN 358, EN 813	EN361, EN358, EN813	EN 361, EN 358, EN 813	EN 361, EN 358, EN 813, UKCA, EAC	EN361, EN358, EN813, EN 12277/A/C
<b>Gewicht in g</b>	2.900	2.270	2.500		2.600	2.200	2.180	bis 2.230	bis 1.750
<b>Materialien</b>	Gurtband Polyester	recycletes Polyester	Polyester, Aluminium		Gurtbänder, Metallösen- und Schlaufen, Kunststoff	Poyester Teflon-imprägniert, Outlast, Aluminium, Stahl	Polyester	Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl	Polyester, Polyamid, Polyurethan
<b>Auffangösen</b>	vordere- und hintere Auffangöse, vordere Auffangöse wegklappbar, hintere Auffangöse selbstaufrichtend	sternal und dorsal	dorsal, ventral, sternal		Vordere und hintere Auffangösen, Steigschutzöse, sternale Textilschlaufen	1x Brust, 1x Rücken	ein dorsaler textiler D-Ring, ein sternaler textile D-Ring	sternal, dorsal	1x Rücken, 1x Brust
<b>Halteösen</b>	2 seitliche Halteösen	lateral, abklappbar, aus Metall	2x Aluminium		2x Aluminium	2	2x Stahl, Textilschlaufe	lateral, am Rücken, Aluminium	3 aus Aluminiumlegierung
<b>Steigschutzöse</b>	ja	ja	ja		ja	ja	nein	ja	ja
<b>Rettungsöse</b>	nein	nein	-		nein	nein	nein	nein	nein
<b>Parkösen für Verbindungsmittel</b>	ja (2)	ja (2)	ja (5)		ja (2)	ja (2)	ja (2)	ja (2)	ja (2)
<b>Größen und Gewichtsklassen</b>	3 Größen bis 140 kg	S, M/L und XL bis 140kg	S-M, L-XL, bis 140 kg		S/M, L/XL, XXL	Universalgröße bis 150kg	S/L, M/L, L/XXL bis 140 kg	3 Größen bis 140 kg	S/M/L-XL
<b>Polsterungen</b>	atmungsaktive Hybrid-Mesh-Polsterung mit Luftkanälen an Rücken, Schulter und Bein	Schulterträger, Hüftgurt, Beinschlaufen (beweglich)	Air Comfort an Schulter und Becken		breites Rückenpolster, breiter Beckengurt, Beinschlaufen	Outlast-Vliesstoff-Polsterung an Schulter und Rücken, Beingurt, Nierenschutz	Verstärkungen an Beinschlaufen, Rücken und Rückseite des Taillengurtes	Schaumstoff und atmungsaktives Mesh Gewebe an Rücken, Hüfte, Beine	Polyester
<b>max. Benutzungsdauer</b>	10 Jahre ab Herstellung	5 Jahre Lagerdauer, 10 Jahre Benutzung	10 Jahre		10 Jahre	2 Jahre Lagerung, 10 Jahre Nutzung	10 Jahre ab Ersteinsatz	10 Jahre	10 Jahre
<b>integrierter Haltegurt</b>	ja	ja	ja		ja	nein	nein	nein	nein
<b>RFID</b>	ja	nein	ja		ja	nein	nein	nein	nein
<b>Personalisierungsmöglichkeit</b>	Beschriftungsfeld auf dem Etikettenfach	ID-Fach mit Fenster	Namensetikett		ja	nein	nein	ja	nein
<b>Verschlüsse</b>	Automatik	Standard	Automatik		Automatik	Automatik	Automatik	Schnellverschlüsse	keine
<b>Temperaturbereich von - bis</b>	minus 35°C bis 57°C	minus 35°C bis 45°C	minus 20°C bis 80°C		minus 30°C bis 60°C	minus 35°C bis 40°C	minus 30°C bis 50°C	minus 30°C bis 50°C	minus 30°C bis 50°C
<b>Sturzindikator</b>	wiederverwendbare Sturzindikatoren vorn und hinten	nein	ja (Steigschutzöse)		ja	ja	nein	nein	nein
<b>Das zeichnet dieses Produkt laut Hersteller besonders aus</b>	neuartige X-Form im Brustbereich für besseren Tragekomfort; Brustöse immer zentral; 3M Scotchlite Reflexmaterial; selbstsichernder Automatikverschluss; Revolver-Gurtbandaufroller; integrierter Tunnel für Höhensicherungsgeräte; integrierte Hängetrauma-Trittschlaufen; Lieferung im wasserdichten Dry-Bag mit Schulterriemen	Beinschlaufen vorne einstellbar; 5 Materialschlaufen plus Ösen für Workstation; Cobra-Schnalle an der Schulter; auch mit integrierter Bruststeigklemme	vertikale Stufenschlinge für den Steigschutz verfügt über eine patentierte fangstoßdämpfende Funktion, wodurch sich diese auf Brusthöhe verlagert und dadurch eine aufrechte Hängeposition ermöglicht		Trage- und Anlegekomfort; multiple Anwendungsmöglichkeiten; passgenau und ergonomisch; speziell für Versorger- und Telekommunikationsbereich entwickelt	Profi-5-Punkt-Komplettgurt; mit Modulsystem erweiterbar; verwendbar als Auffang-, Rückhalte- und Positionierungssystem; einfaches Anlegen; Inkl. Fallsip-System zum Schutz der Nieren und Rippenbögen vor Verletzungen bei einem Sturz in die hintere Auffangöse; Lisa (QR-Code System) zur einfachen Dokumentation der PSA-Überprüfung; made in Austria	2 klappbare seitliche D-Ringe für Arbeitsplatzpositionierung; Textilschlaufe auf der Rückseite des Gürtels zum Rückhaltesystem; Polster aus atmungsaktivem Schaumstoff; mit aventraler Seilklemme verwendbar	einfach und schnell anzulegen; komfortabel in jeder Arbeitssituation; einfaches Handling; zahlreiche Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Sitzbrett, Gerätehalter, Werkzeugtaschen etc.; als internationale Version und Volt Wind speziell für die Arbeit an Windenergieanlagen erhältlich	2 Auffangösen, 3 Positionierungösen, 2 große Werkzeugschlaufen; breite Polsterung für maximalen Tragekomfort; sehr leichte Polsterung des Hüftgurts für eine verbesserte Atmungsaktivität; vorderer Befestigungspunkt aus zwei großen fluoreszierenden gelben Ösen zur leichteren Identifizierung
<b>Internetseite Hersteller</b>	<a href="http://www.3M.com/FallProtection">www.3M.com/FallProtection</a>	<a href="http://www.beal-planet.com">www.beal-planet.com</a>	<a href="http://www.bornack.de">www.bornack.de</a>		<a href="http://sps.honeywell.com/de/de">sps.honeywell.com/de/de</a>	<a href="http://www.innotech-safety.com">www.innotech-safety.com</a>	<a href="http://www.kratossafety.com">www.kratossafety.com</a>	<a href="http://www.petzl.com">www.petzl.com</a>	<a href="http://www.rothoblaas.de">www.rothoblaas.de</a>


## MARKTÜBERSICHT: MEHR-PUNKT-AUFFANGGURTE

Hersteller	Singing Rock	Skylotec	Vertival Engineering
			
<b>Modell</b>	Technic	Gryphon	V56 G-Force
<b>Farben/Farbkombinationen</b>	Schwarz	Grau/Orange	Schwarz/Schwarz
<b>erfüllte Normen/Zertifizierungen</b>	EN 358, EN 361, EN 813, CE1019	EN 358, EN 361, EN 813	EN358, EN361
<b>Gewicht in g</b>	1.725	bis 2.180	2.800
<b>Materialien</b>	Polyamid, Polyester, Stahl, EVA-Schaum	Polyamid, Polyester, Stahl, Aluminium	PES (schmutzabweisend)
<b>Auffangösen</b>	sternal (Brust) und dorsal	dorsal (Rücken) und sternal (Brust)	Rückenöse, Brustöse
<b>Halteösen</b>	2x Stahl	2x Aluminium (links & rechts) u. 1x Textil (Rücken)	seitlich aus Aluminium
<b>Steigschutzöse</b>	nein	nein	ja
<b>Rettungsöse</b>	nein	dorsale und sternale Ösen können genutzt werden	optional
<b>Parkösen für Verbindungsmittel</b>	2 Stück	2 Stück	2 Stück
<b>Größen und Gewichtsklassen</b>	S, M/L, XL	XS/M, M/L, L/XL bis 140 kg	S/M, M/L, L/XL, XXL/XXXL
<b>Polsterungen</b>	Hüft- und Beinpolster mit EVA-Schaum	Schulter- und Beinpolster aus Meshmaterial	Beinpolster, Schulterpolster
<b>max. Benutzungsdauer</b>	15 Jahre ab Herstellung; 10 Jahre ab Ersteintritt	10 Jahre ab Herstellung	12 Jahre ab Erwerb, 10 Jahre ab Ersteintritt
<b>integrierter Haltegurt</b>	ja	ja	ja
<b>RFID</b>	nein	nein	optional
<b>Personalisierungsmöglichkeit</b>	nein	ja	ja
<b>Verschlüsse</b>	Standard	Standard	Automatik
<b>Temperaturbereich von - bis</b>	minus 40°C bis 80°C	minus 35°C bis 40°C	minus 30°C bis 50°C
<b>Sturzindikator</b>	nein	nein	ja
<b>Das zeichnet dieses Produkt laut Hersteller besonders aus</b>	verstellbarer Arbeitsgurt zur Arbeitspositionierung und Absturzicherung; gutes Preis-Leistungs-Verhältnis; optional auch mit Speed Verschlüssen	speziell für Seilarbeiten entwickelt; atmungsaktive Mesh-Polsterung stützt Rücken beim Hängen am Seil oder Klettern und sorgt damit für Tragekomfort über längere Zeit; Schnellverschluss-Öffnungsschnallen an Schultergurten und Beinschlaufen für schnelles An- und Ausziehen; vier Materialschlaufen, sechs Schlaufen für Werkzeughalterungen und vier Schlitz für Werkzeugkarabiner	reinrassiger Profi-Auffanggurt der letzten Generation; aus High-Tech Materialien gefertigt; überragend in Qualität und kompromisslos in der Verarbeitung
<b>Internetseite Hersteller</b>	<a href="http://www.singingrock.com">www.singingrock.com</a>	<a href="http://www.skylotec.com">www.skylotec.com</a>	<a href="http://www.vertivalsafety.com">www.vertivalsafety.com</a>

# ARBEITSSCHUTZ ABER SICHER!

## NEUES...

### AB FRÜHJAHR 2023

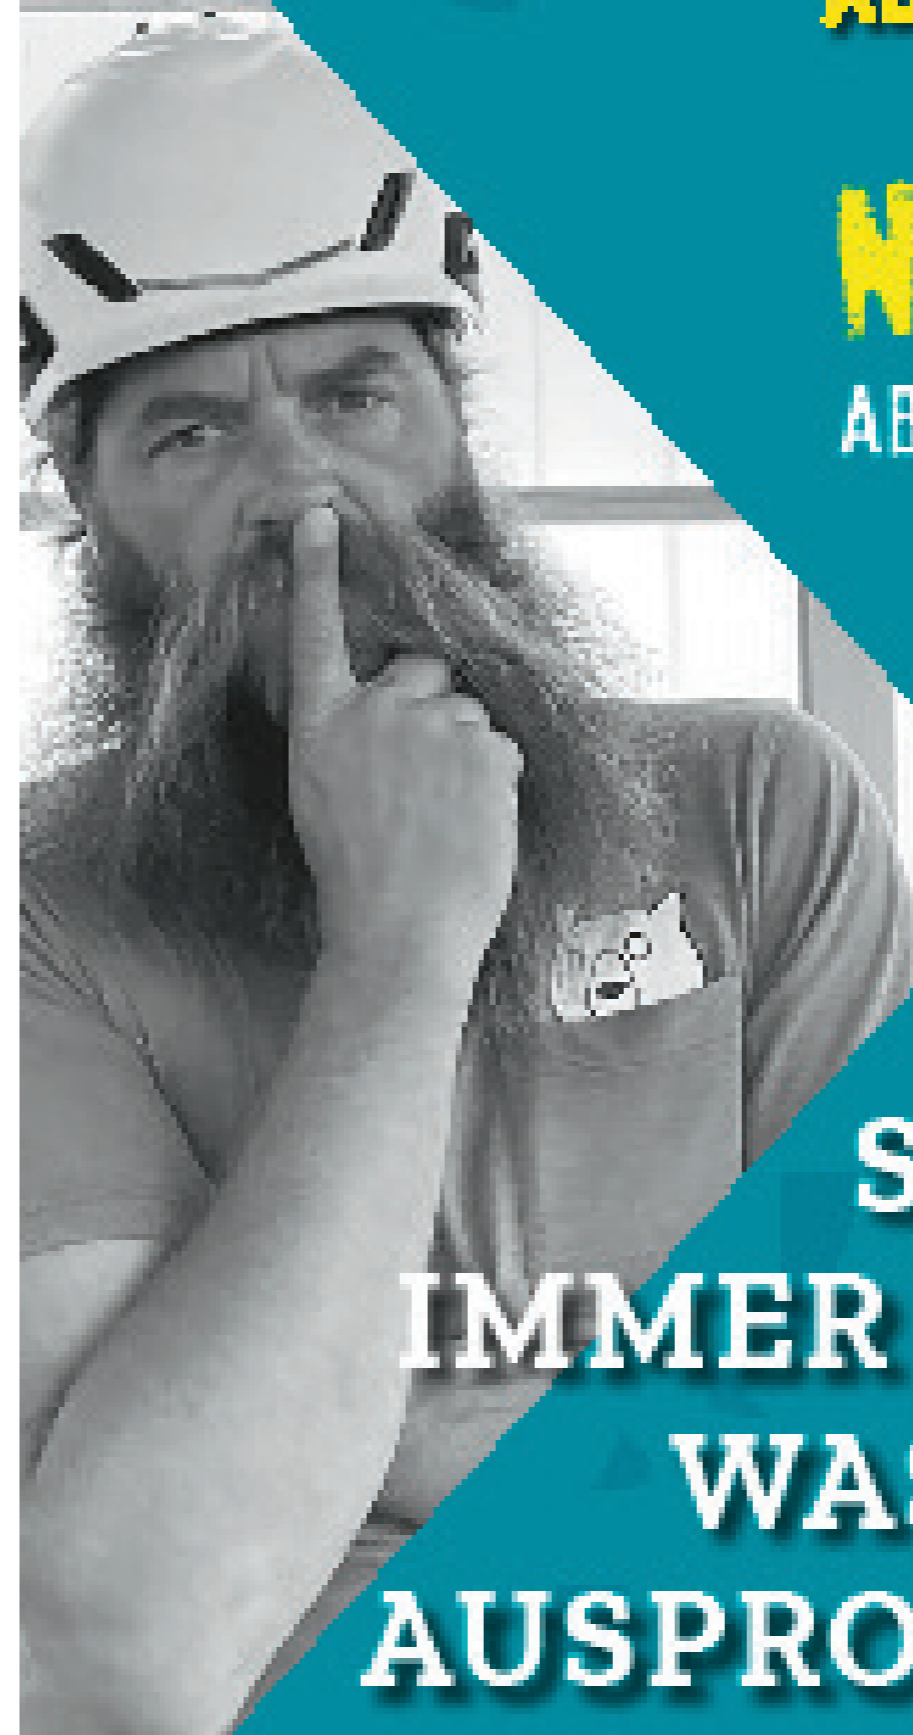

WIR  
SOLLTEN  
IMMER WIEDER  
WAS NEUES  
AUSPROBIEREN.